



TERMOFUSIÓN Y RIEGO PERÚ S.A.C

Termofusión y Riego Perú SAC | RUC 20604167796



Con
**HILO
NPT**

TRANSICIONES HDPE



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Adaptador de HDPE con rosca para tubos de HDPE, disponible en SDR11-PN16&SDR17-PN10, moldeado por inyección con material PE100 , conforme a la norma ISO4427-3 - EN 12203-3


CARÁCTERÍSTICAS

- **No tóxico:** sin aditivos de metales pesados, no estaría cubierto de suciedad ni contaminado por bacterias
- **Resistencia a la corrosión:** resiste las materias químicas y la corrosión química de electrones
- **Bajos costos de instalación:** el peso ligero y la facilidad de instalación pueden reducir los costos de instalación
- **Alta capacidad de flujo:** paredes interiores lisas. Da como resultado una pérdida de presión baja y un volumen alto
- **Longevidad:** más de 50 años con un uso adecuado

Con
**HILO
NPT**



TERMOFUSIÓN Y RIEGO PERÚ S.A.C

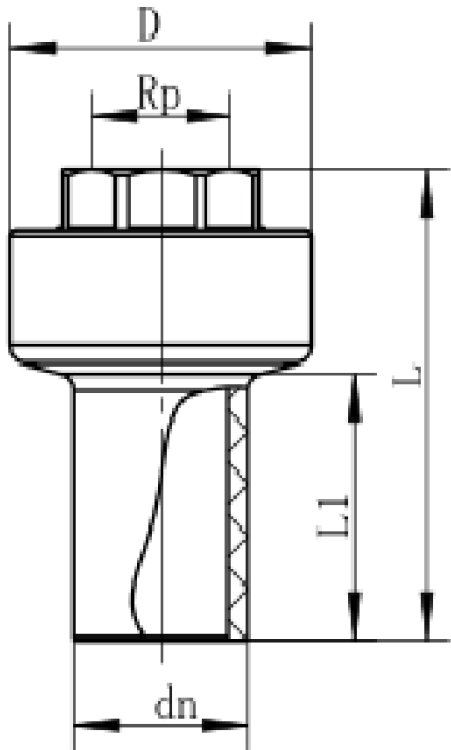

ADAPTADOR ROSCADO HEMBRA PE/BRASS

Injection Molded Brass Threaded Insert , nickel plated
Standard To: ISO 4427-3 & EN 12201-3
Long Spigot For Electro Welding

PE100, Black SDR11:16 bar Water

d	BSP	e	L	L1	L2 (Threading Length)	SDR
mm		mm	mm	mm	mm	
20	1/2"	2.3	68	42	6	SDR11
25	3/4"	2.3	71.5	42	16.5	SDR11
32	1"	3.0	80.5	45	17.5	SDR11
40	1 1/4"	3.7	86.5	50	21	SDR11
50	1 1/2"	4.6	97.5	56	22	SDR11
63	2"	5.8	111	65	24.5	SDR11
75	2 1/2"	6.8	131	73	21	SDR11
90	3"	8.2	139	77	26	SDR11
110	4"	10.0	152	86	26	SDR11



@termofusionyriego.pe




TERMOFUSIÓN Y RIEGO PERÚ S.A.C

ADAPTADOR ROSCADO MACHO PE/BRASS

Injection Molded Brass Threaded Insert, nickel plated

Standard To: ISO 4427-3 & EN 12201-3
Long Spigot For Electro Welding

PE100, Black SDR11: 16 bar Water

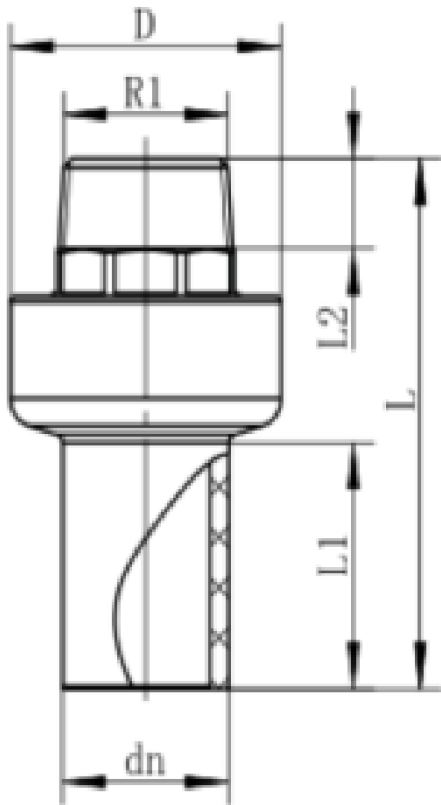

d	BSP	e	L	L1	L2	SDR
mm		mm	mm	mm	mm	
20	½"	2.3	82.5	42	14.5	SDR11
25	¾"	2.3	86	42	15.5	SDR11
32	1"	3.0	94.5	45	16	SDR11
40	1½"	3.7	103.5	50	19.5	SDR11
50	2"	4.6	115	56	19.5	SDR11
63	2½"	5.8	129.5	65	21.5	SDR11
75	3"	6.8	148	73	20	SDR11
90	3½"	8.2	160	77	23	SDR11
110	4½"	10.0	169	88	21	SDR11