



**NUEVO
INGRESO**

catálogo

2026

° Máquinas para Geomembrana
° Herramientas y Cortadoras
para tuberías HDPE

 termofusión-riego.com

 ventas@termofusión-riego.com



SOLDADORAS

La máquina de soldadura de geomembrana adopta una estructura de cuña caliente avanzada, que tiene una mejor eficiencia de calefacción y la velocidad de soldadura más rápida.



MINERIA




AGRO



SANEAMIENTO



INDUSTRIA

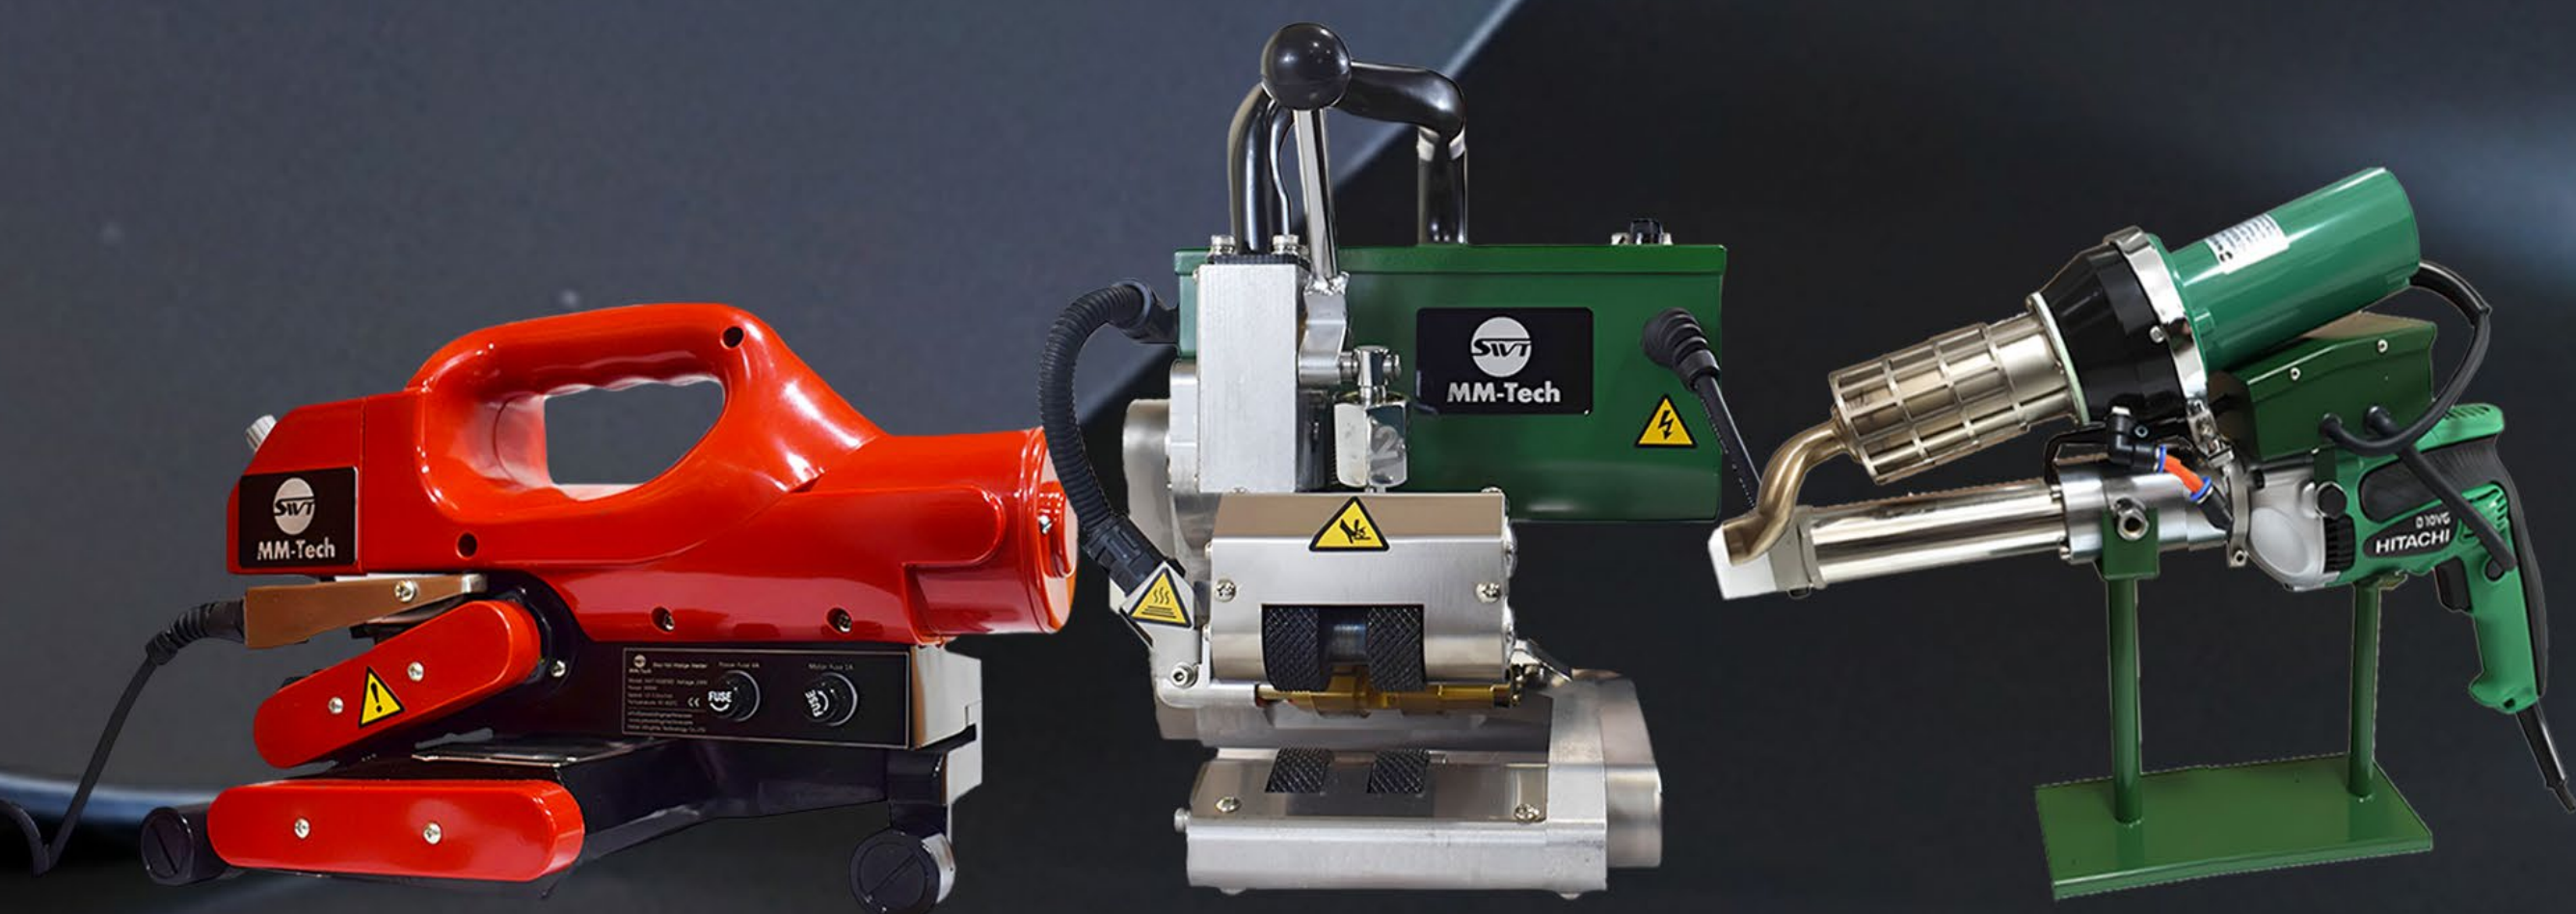



CON PANTALLA DIGITAL



1.5mm SOLDADORA ROJA

SWT-NS800D



MODELO	SWT-NS800
VOLTAJE DE ENTRADA	230V / 120V
FRECUENCIA	50/60 Hz
ENERGIA	800W 1100W
PESO	5 KG
ANCHO DE SUPERPOSICIÓN	10 CM
VELOCIDAD DE SOLDADURA	0.5 A 5 m/min
TEMPERATURA	50° a 450° C
RESISTENCIA DE LA COSTURA DE SOLDADURA	≥ 85% Original
ANCHO DE COSTURA	12.5 mm * 2, Cavity interior 12mm
ESPESOR DE SOLDADURA	0.2 a 1.5 mm
MÉTODO DE ALIMENTACIÓN	De dos lados
PANTALLA DIGITAL	Temperatura y velocidad

SWT-NSGM1

CUÑA VERDE 2.0mm

MODELO	SWT-NSGM1
VOLTAJE DE ENTRADA	230V / 120V
FRECUENCIA	50/60 Hz
ENERGIA	1400W
PESO	9 KG
ANCHO DE SUPERPOSICIÓN	12 CM
VELOCIDAD DE SOLDADURA	0.5 A 6 m/min
TEMPERATURA	50° a 450° C
RESISTENCIA DE LA COSTURA DE SOLDADURA	≥ 85% Original
ANCHO DE COSTURA	15 mm * 2, Cavity interior 15mm
ESPESOR DE SOLDADURA	0.2 a 2 mm
MÉTODO DE ALIMENTACIÓN	De dos lados
PANTALLA DIGITAL	Temperatura y velocidad



EXTRUSORA

SWT-NS600B



MODELO	SWT-NS600B
VOLTAJE DE ENTRADA	230V / 120V
FRECUENCIA	50/60 Hz
PODER DE EXTRUSIÓN	800W
ENERGÍA DE AIRE CALIENTE	3400W
POTENCIA CALENTADOR DE VARILLA SOLDADORA	800W
TEMPERATURA DEL AIRE	20 A 620°
TEMPERATURA DE EXTRUSIÓN	50° a 380° C
VOLUMEN DE EXTRUSIÓN	2 A 2.5 KG/H
DÍAMETRO DE LA VARILLA DE SOLDADURA	0 3 a 4mm (5mm se puede personalizar)
PESO	6.9 Kg
MOTOR DE CONDUCCIÓN	HIKOKI
ESPESOR DE MATERIALES	8 a 40mm



SOPLADORA DE AIRE CALIENTE

MODELO	SWT-NS1600A
VOLTAJE NOMINAL	230V / 120V
FRECUENCIA	50/60 Hz
ENERGÍA	1600W
TEMPERATURA	20 a 620 °C
VOLUMEN DE AIRE	Max 180 L/min
PRESIÓN DEL AIRE	2600 Pa
RUIDO	≤ 65 Db
TAMAÑO DE LA MANIJA	65 mm
PESO	1.1 Kg



ACCESORIOS DISPONIBLES *ventas adicionales*



1
Boquilla de ranura
ancha 20 mm



2
Boquilla de ranura
ancha 40 mm



3
Rodillo de presión



4
Boquilla de soldadura
rápida ø 4 o 5 mm



5
Boquilla tubular
ø5 mm



EXTRUSORA

booster EX3

WELDY



MODELO	BOOSTER EX3
Voltaje	230~V
Potencia máxima	3000 W
Alambre de soldadura	3/4 mm
Materiales de soldadura	HDPE; LDPE; LLDPE; PP
Rendimiento (PE/PP)	2.4 - 3.4 kg/h
• Salida máx: Ø3 mm ————— PE 2.4 / PP 2.4 kg/h Ø4 mm ————— PE 3.4 / PP 3.4 kg/h	
Dimensiones (L × An × Al)	630 × 140 × 380mm
Peso (con cable)	6,9kg
Señal de conformidad	CE
Clase de protección II	□
Enchufe	UE- / CN -plug



DETECTOR

DE FUGA

MMT-7DJ

MODELO	MMT-7DJ
SALIDA DE VOLTAJE	1KV ~ 50KV (Continuamente Ajustable)
INDICACION DIRECRA DEL VALOR DE ALTO VOLTAJE DE SALIDA	± 1%
ESPEJOR DE DETECCION	≤ 35mm
SENSIBILIDAD	VARIABLE
BATERÍA	12.6V / 4400mA
CONSUMO DE ENERGIA	≤ 5W
VOLUMEN DE CAJA	220 X 130 X 88mm ³
ILUMINACIÓN	DESDE EL FONDO
RECuento DE PUNTOS DE FUGA	MAXIMO 999
ALARMA	ALARMA DE ZUMBADOR
N.W:	10 Kg

*PRENDE INSTANTANEAMENTE, SE PAGA AUTOMATICAMENTE CUANDO NO HAY CORRIENTE

*VOLTAJE DE SALIDA DE PANTALLA LCD DE TRES DIGITOS, PANEL TACTIL COMPLETO

Detecta pequeños agujeros en la geomembrana, los cuales muchas veces son imperceptibles al ojo humano.

SPARK TESTER

(Detecta fugas mediante chispas)

MODELO	SWT-NS004
PRINCIPAL FUNCIONAMIENTO	LIBERAR ONDAS
ESPEJOR DE DETECCIÓN	3-30mm
VOLTAJE DE SALIDA	10-55 KV
VOLTAJE	230 V
FRECUENCIA	50 / 60 Hz
ENERGÍA	30 W





CORTADOR ROTATIVO

PARA TUBO HDPE



RASPADOR PORTATIL



HERRAMIENTA MANUAL



@termofusionyriego.pe



Raspador de Tubo (Manual)



*Para todos los diámetros.



Tijera para Tubo (Manual)



42mm 1 - 5/8"



Produce un corte limpio


CORTADOR DE TUBO ELÉCTRICO



MODELO	ZD400
RANGO DE CORTE	75 a 400 mm
ENERGIA	1750W
ESPEJOR DE PARED CORTABLE	Tubo de plastico 35mm
VELOCIDAD	2900r/min
PESO NETO	11.7 Kilo
PESO BRUTO	19 Kilo
DIMENSION	690 X 290 X 300mm

* INCLUYE: CORTADORA ELECTRICA + UNA HOJA SIERRA + CUATRO GRUPOS DE SOPORTES DE POLEA + LLAVE DE DESMONTAJE + BOLSA DE LONA OXFORD

CORTADOR PARA TUBO HDPE

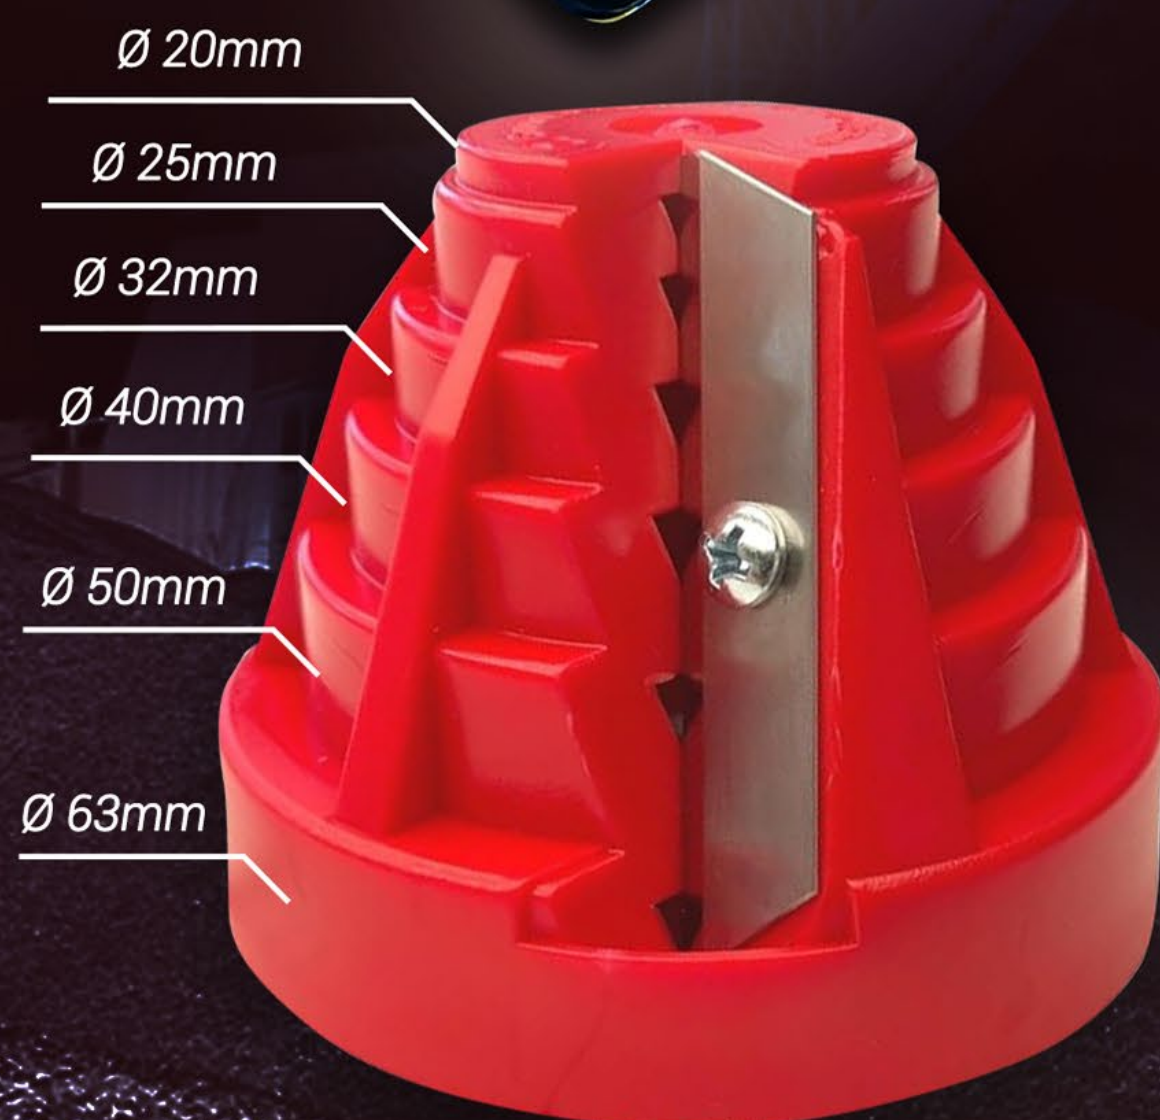

BISELADOR PARA TUBO HDPE

Ø 20mm A Ø 63mm





MINERIA



AGRO



SANEAMIENTO



INDUSTRIA



termofusión-riego.com



ventas@termofusión-riego.com