



TERMOFUSIÓN Y RIEGO PERÚ S.A.C

FLEXIBLE PE ELECTROFUSION BAR


pe pipe axial restraint



La barra flexible Plastitalia SpA Flex, que se adhiere permanentemente a la tubería mediante un proceso de electrofusión, está diseñada para restringir el movimiento axial de la tubería de PE:



El Flex se suelda a la tubería de PE para obtener un sistema de anclaje.



El flexible se utiliza para evitar el movimiento de la tubería o para sujetar algo a lo largo de la misma.



Flex también se puede utilizar para el centrado axial y/o para facilitar el deslizamiento de una tubería de PE dentro de otra.



TERMOFUSIÓN Y RIEGO PERÚ S.A.C

FLEXIBLE PE ELECTROFUSION BAR


pe pipe axial restraint

Características

4 mm terminal
pins

El diseño especial
del producto permite
un uso más sencillo
de la correa.



Un diseño único del sistema
eléctrico evita el movimiento
de los cables y elimina el
riesgo de humo y la
proyección de material
fundido.

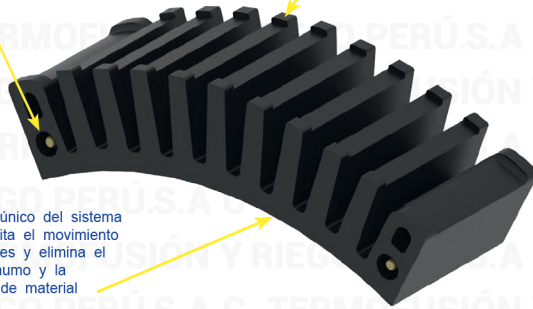

Especificaciones técnicas:

- Fits any PE pipe in the size range of 160 - 1600 mm (or 6" - 63")
- Made of PE 100 (PE4710).
- Can be welded by any standard EF control box with or manual input (25V).
- Axial breaking force: 50 kN for single Flex.

L	H	B	Wt.
188 mm 7.40 inch	40.5 mm 1.59 inch	62 mm 2.44 inch	250 gr 0.55 inch



Fácil instalación:

Sujeta uno o más tramos flexibles a la tubería mediante una correa.

Diseñado y probado para soportar una fuerza axial de 50 kN (5000 kg). Utilice varias unidades para lograr la fuerza requerida.

