



TERMOFUSIÓN Y RIEGO PERÚ S.A.C

Termofusión y Riego Perú SAC | RUC 20604167796




para
PVC
CPVC

Cemento Solvente
Bailey




¡La mejor opción para tus proyectos!

- **Bailey**
Con presencia mundial.
- **Bailey** Presente en países de Asia, América, Medio Oriente, África y Europa.
- En Perú la marca **Bailey** cuenta con más de 11 años de presencia a nivel nacional.
- Con certificados internacionales 
- Productos confiables, utilizados en sectores como: la construcción, minería, agricultura, saneamiento, industria y más.

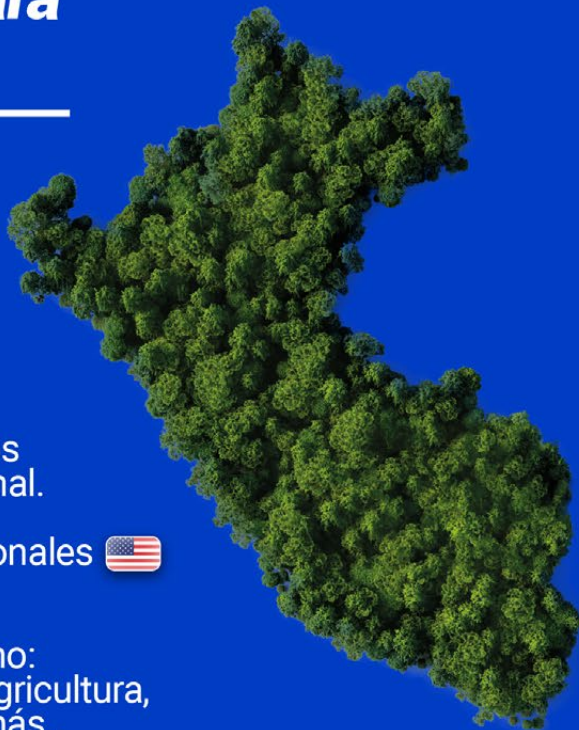

TERMOFUSIÓN Y RIEGO PERÚ SAC / RUC 20604167796

¡ESPECIALISTA EN CEMENTO SOLVENTE!

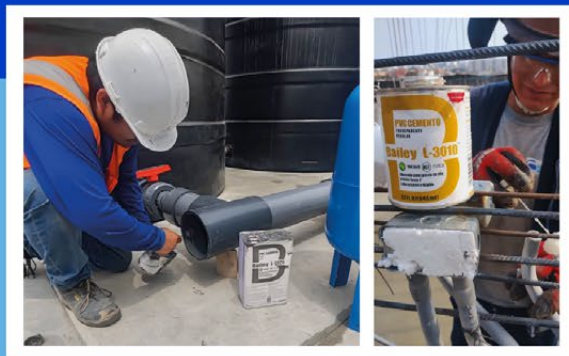

¡Sigue todas

LAS NORMAS!



NSF 14 ▶ Certifica requisitos mínimos de los efectos físicos de funcionamiento.

NSF 61 ▶ Certifica los componentes de Sistema de agua Potable Efectos sobre la Salud.



▶ Low (bajo) VOC, bajos componentes Orgánicos Volátiles. Están presentes en los materiales y son peligrosos contaminantes del aire.



ISO 14001 ▶ Exige a la empresa crear un plan de manejo ambiental que incluya: Objetivos y metas ambientales.

ISO 9001 ▶ Es un estándar internacional que mide la calidad de una empresa, viendo la satisfacción del cliente y su capacidad.

SUPERA LAS SIGUIENTES PRUEBAS:

- CIZALLAMIENTO DE 2 HORAS 250 PSI
- CIZALLAMIENTO DE 16 HORAS 500 PSI
- CIZALLAMIENTO DE 72 HORAS 900 PSI
- HIDROSTÁTICA 2HORAS 400 PSI

MEDIDA COMERCIAL	CANT. MILIMETROS	VOLUMEN ONZAS	CANT. POR CAJA
1/32	118 ML.	4 OZ	48 UND.
1/16	237 ML.	8 OZ	24 UND.
1/8	473 ML.	16 OZ	12 UND.
1/4	946 ML.	32 OZ	12 UND.
4 LT	4000 ML.	128 OZ	6 UND.

UNIONES A NIVEL MOLECULAR

DIAMETRO (PULGADAS)	CANTIDAD DE PEGA DE TUBOS SEGÚN CONTENIDO				
	1/32	1/16	1/8	1/4	4IT
1/2"	25	50	100	200	750
3/4"	21	42	85	170	750
1"	19	37	75	150	500
1 1/4"	11	22	45	90	300
1 1/2"	9	17	35	70	200
2"	6	11	22	45	160
2 1/2"	4	8	17	35	130
3"	1	2	11	25	100
4"	0	1	8	15	80
6"	0	0	2	10	40
8"	0	0	1	5	25
10"	0	0	0	1	20
12"	0	0	0	0	16

CEMENTO PVC MEDIANA AZUL BAILEY L-6453



CUMPLE LA NORMA
ASTM D-2564
RESISTE MÁS DE 900 PSI



*59ml (1/64)

PRESENTACIONES

1/64	59ml
1/32	118ml
1/16	237ml
1/8	473ml
1/4	946ml
4L	4000ml

VISCOSIDAD: MEDIANA
COLOR: AZUL
TIPO DE SECADO: MUY RÁPIDO
DIAMETRO DE EMPALME: 6" A PRESIÓN - 8" SIN PRESIÓN

CEMENTO PVC MEDIANA NEGRO BAILEY L-6023



CUMPLE LA NORMA
ASTM D-2564
RESISTE MÁS DE 900 PSI

PRESENTACIONES


1/32	118ml
1/16	237ml
1/8	473ml
1/4	946ml
4L	4000ml

VISCOSIDAD: MEDIANA
COLOR: TRANSPARENTE
TIPO DE SECADO: RÁPIDO
DIAMETRO DE EMPALME: 6" PRESIÓN - 8" SIN PRESIÓN

CEMENTO PVC REGULAR DORADO BAILEY L-3010



CUMPLE LA NORMA
ASTM D-2564
RESISTE MÁS DE 900 PSI



*59ml (1/64)

PRESENTACIONES

1/64	59ml
1/32	118ml
1/16	237ml
1/8	473ml
1/4	946ml
4L	4000ml

VISCOSIDAD: REGULAR
COLOR: TRANSPARENTE
TIPO DE SECADO: RÁPIDO
DIAMETRO DE EMPALME: 2" A PRESIÓN - 4" SIN PRESIÓN

CEMENTO PVC VERDE HEAVY DUTY BAILEY L-5023



CUMPLE LA NORMA
ASTM D-2564
RESISTE MÁS DE 900 PSI

PRESENTACIONES

1/4	946ml
4L	4000ml

VISCOSIDAD: ALTA
COLOR: TRANSPARENTE
TIPO DE SECADO: INTERMEDIO
DIAMETRO DE EMPALME: 12" A PRESIÓN - 18" SIN PRESIÓN

CEMENTO PVC GRIS EXTRA HEAVY DUTY BAILEY L-5727



CUMPLE LA NORMA
ASTM D-2564
RESISTE MÁS DE 900 PSI



VISCOSIDAD: MUY ALTA
COLOR: GRIS
TIPO DE SECADO: LENTO
DIAMETRO DE EMPALME: 18" A PRESIÓN- 28" SIN PRESIÓN

PRESENTACIONES

1/4	946ml
4L	4000ml

CEMENTO PVC GRIS HEAVY DUTY BAILEY L-5125



CUMPLE LA NORMA
ASTM D-2564
RESISTE MÁS DE 900 PSI



VISCOSIDAD: ALTA
COLOR: GRIS
TIPO DE SECADO: INTERMEDIO
DIAMETRO DE EMPALME: 12" A PRESIÓN - 18" SIN PRESIÓN

PRESENTACIONES

1/32	118ml
1/16	237ml
1/8	473ml
1/4	946ml
4L	4000ml

IMPRIMIDOR PVC - CPVC - ABS BAILEY P-1030



CUMPLE LA NORMA
ASTM F-656
RESISTE MÁS DE 900 PSI



VISCOSIDAD: REGULAR
COLOR: TRANSPARENTE
DIAMETRO DE EMPALME: TODO DIÁMETRO

PRESENTACIÓN

1/4	946ML
-----	-------

CEMENTO CPVC MEDIANO ANARANJADO BAILEY 8613



CUMPLE LA NORMA
ASTM D-2846
RESISTE MÁS DE 900 PSI



VISCOSIDAD: MEDIANA
COLOR: ANARANJADO
DIAMETRO DE EMPALME: 6" A PRESIÓN

PRESENTACIONES

1/32	118ml
1/16	237ml
1/8	473ml
1/4	946ml
4L	4000ml

Productos Certificados



Telf: (01) 292-1431

Of. Administrativa: Av. Oscar R. Benavides N° 358 Block 19 - Dpt.: 202- Lima

Tienda Comercial: Av. Argentina N°327 Centro Comercial La Bellota W1-6 -Lima

Cel: 981 455 524 / 960 988 710 / 995 699 417 / 919 299 096

ventas@termofusion-riego.com

administracion@termofusion-riego.com

www.termofusion-riego.com